

User Manual


I.Appearance and function




- 1.AV1/AV2 switch
- 2.Menu
- 3 Power switch
- 4.-
- 5.+
- 6. IR receiver modules
- 7.Upside the image

II.Product Specifications

Screen size:7 inches
 Display format:16:9
 Resolution:1024*600 RGB
 System:NTSC/PAL
 Power consumption:5W
 Power supply:DC 12V-DC24V
 Video: Dual video in , switch into AV2 automatically when reversing

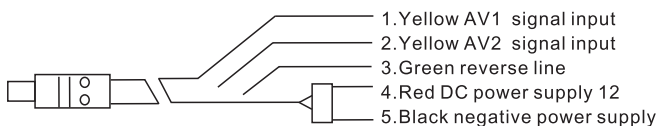

III.Remote Control

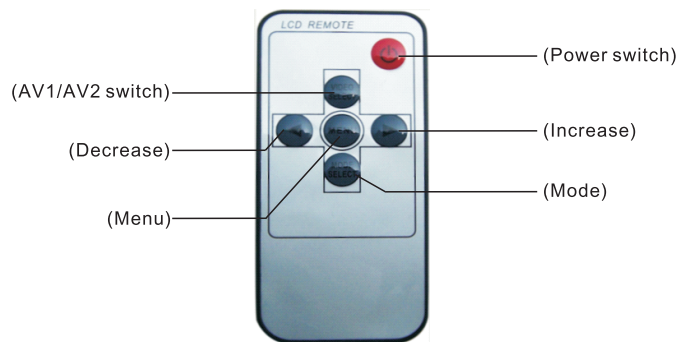

IV.Operating

1. Please connect to the power cable, make sure the red wire connect to the positive, the black wire connect to the negative, the green wire connect to the reversing wire. The other port of the power cable connect to the female port of this monitor, and the other 2 yellow wires connect to VCD or DVD video output.
- 2.Make sure you connect the positive / negative of the power cable correctly, check it again before it power on, if you connect the power positive / negative oppositely, the fuse will automatically burnt out.
- 3.The monitor will keep blue screen when there is no signal input
- 4.Contrast ratio, color, brightness can be adjusted to the best viewing.

Kundenhandbuch


I.Optik und Funktion des Produktes




- 1.AV1/AV2 Wechsel
- 2.Menu
- 3 Schalter
- 4. -
- 5. +
- 6. IR-Empfangsmodul
- 7. Bildschirm Drehen-Taste

II.Produktspezifikationen

Bildschirmgröße : 7 Zoll
 Bildformat: 16: 9
 Auflösung: 1024*600 RGB
 TV-System: NTSC / PAL
 Leistung : 5 Watt
 Stromversorgung : DC12V-DC24V
 Video: Dual Videoeingang, automatisch auf AV2 umschalten, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.

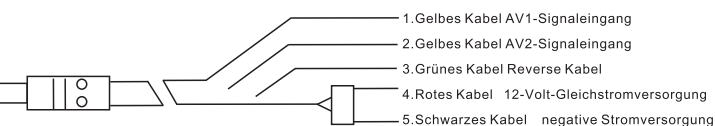

III.Fernbedienung

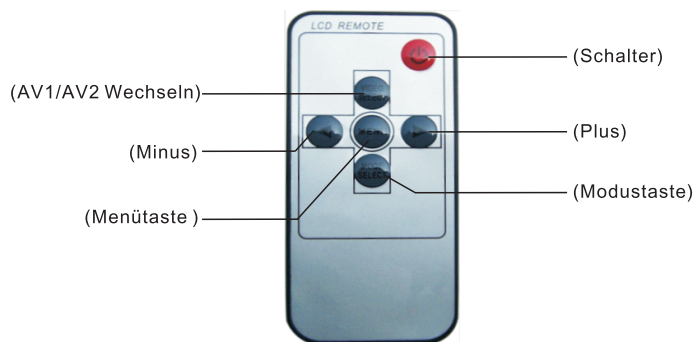

IV. Grundbedienung

1. Schließen Sie den Kabelbaum an die Stromversorgung an, das rote Kabel verbindet mit der positiven Stromversorgung, das schwarze Kabel verbindet mit der negativen Stromversorgung, das grüne Kabel verbindet mit dem Reverse Kabel. Verbinden Sie den Anschluss von anderer Seite vom Kabelbaum mit dem Monitor. Verbinden die 2 gelben Kabel mit dem Videoausgang von VCD oder DVD.
- 2.Achten Sie darauf, die positive/ negative Pole richtig zu verbinden, bitte überprüfen Sie noch einmal vor dem Einschalten, wenn die positive und negative Pole umgekehrt installiert, wird die Sicherung in dem Filter automatisch verschmelzt.
3. Wenn es keinen Signaleingang gibt, wird das Gerät blauen Bildschirm anzeigen.
4. Die Helligkeit, Kontrast, Farbe können auf die optimale Betrachtungswirkung eingestellt werden.